


## H05V2-K/H07V2-K 90°C harmoniseret fleksibel på spoler

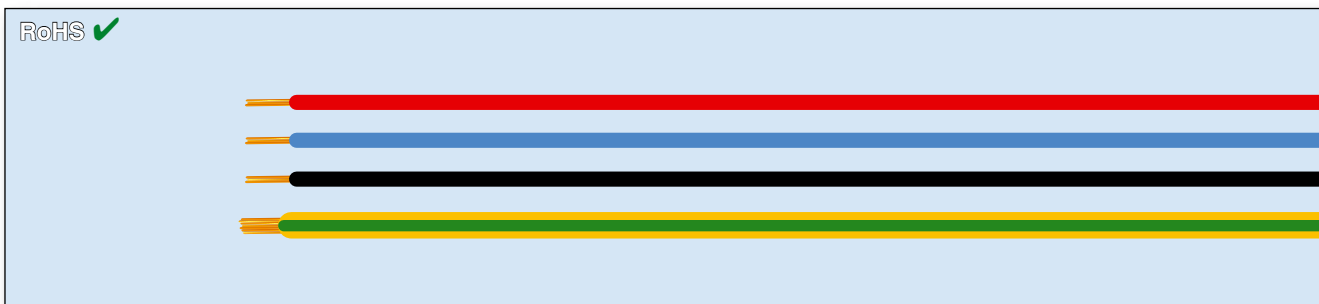

### Anvendelse:

Monteringsledninger anvendes i brugsgenstande, tavlemontering, og hvor der forekommer høje temperaturer.

Kan i de fleste tilfælde erstatte dobbeltisolerede ledninger.

### Konstruktionsstandard:

<HAR> IEC 60228 klasse 5.

HD 21.7

VDE 0281, part 7

Elektriske specifikationer	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	1,5-35 mm <sup>2</sup>
Prøvespænding	2000 V	2500 V
Driftspænding	300/500 V	450/750 V

Mekaniske specifikationer	
Omgivelsestemperatur	-5 til 90 °C
Max. træk, N	50 x tværsnit
Bøjningsradius	6 x D

### Konstruktion


Leder	Fintrådet kobber
Isolation	Varmebestandig pvc, silikone- og blyfri

### Ledermærkning:







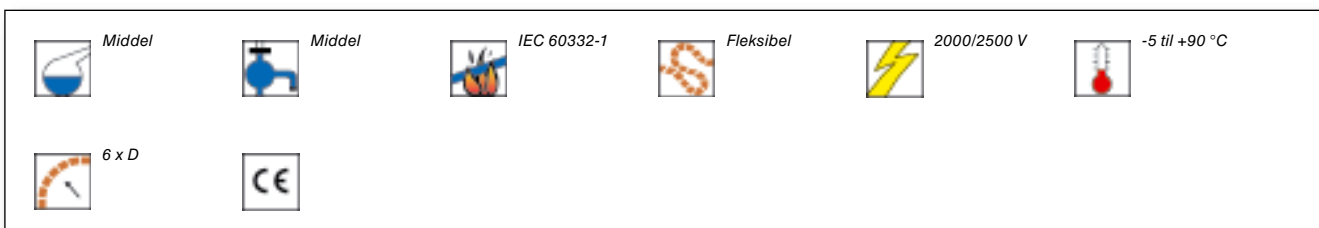























Farvet.

### RAL farver

























RAL 5012	Lyseblå
RAL 5015	Blå
RAL 5010	Mørkeblå
RAL 1021	Gul
RAL 2000	Orange
RAL 3000	Rød
RAL 3015	Rosa
RAL 4005	Violet
RAL 6029	Grøn
RAL 7005	Grå
RAL 8007	Brun
RAL 9002	Hvid
RAL 9004	Sort



## H05V2-K/H07V2-K 90°C harmoniseret fleksibel på spoler

G-nr.	Type	Dim. L x mm <sup>2</sup>	Farve	Udv. diam. mm	Vægt kg/km	Emballage	EAN	
54.32.730.396	H05V2-K	1x0,75	Hvid	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522398	
54.32.730.406	H05V2-K	1x0,75	Sort	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522404	
54.32.730.419	H05V2-K	1x0,75	Rød	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522411	
54.32.730.422	H05V2-K	1x0,75	Blå	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522428	
54.32.730.435	H05V2-K	1x0,75	Orange	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522435	
54.32.730.448	H05V2-K	1x0,75	Brun	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522442	
54.32.730.451	H05V2-K	1x0,75	Grå	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522459	
54.32.730.477	H05V2-K	1G0,75	Grøn/gul	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522473	
54.32.730.503	H05V2-K	1x0,75	Lyseblå	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522503	
54.32.730.480	H05V2-K	1x0,75	Mørkeblå	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522480	
54.32.730.493	H05V2-K	1x0,75	Violet	2,3	11	200 Sp.	57.05152.522497	
54.32.730.516	H05V2-K	1x1,0	Hvid	2,5	14	200 Sp.	57.05152.522510	
54.32.730.529	H05V2-K	1x1,0	Sort	2,5	14	200 Sp.	57.05152.522527	
54.32.730.532	H05V2-K	1x1,0	Rød	2,5	14	200 Sp.	57.05152.522534	
54.32.730.545	H05V2-K	1x1,0	Blå	2,5	14	200 Sp.	57.05152.522541	
54.32.730.561	H05V2-K	1x1,0	Brun	2,5	14	200 Sp.	57.05152.522565	
54.32.730.613	H05V2-K	1x1,0	Violet	2,5	14	200 Sp.	57.05152.522619	
54.32.730.639	H07V2-K	1x1,5	Hvid	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522633	
54.32.730.642	H07V2-K	1x1,5	Sort	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522640	
54.32.730.655	H07V2-K	1x1,5	Rød	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522657	
54.32.730.668	H07V2-K	1x1,5	Blå	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522664	
54.32.730.671	H07V2-K	1x1,5	Brun	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522671	
54.32.730.684	H07V2-K	1x1,5	Orange	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522688	
54.32.730.697	H07V2-K	1x1,5	Grå	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522695	
54.32.730.710	H07V2-K	1G1,5	Grøn/gul	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522718	
54.32.730.723	H07V2-K	1x1,5	Mørkeblå	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522725	
54.32.730.736	H07V2-K	1x1,5	Violet	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522732	
54.32.730.749	H07V2-K	1x1,5	Lyseblå	3,0	20	200 Sp.	57.05152.522749	
54.32.730.765	H07V2-K	1x2,5	Hvid	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522763	
54.32.730.778	H07V2-K	1x2,5	Sort	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522770	

## H07V2-K 90°C harmoniseret fleksibel på spoler

G-nr.	Type	Dim. L x mm <sup>2</sup>	Farve	Udv. diam. mm	Vægt kg/km	Emballage	EAN	
54.32.730.781	H07V2-K	1x2,5	Rød	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522787	
54.32.730.794	H07V2-K	1x2,5	Blå	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522794	
54.32.730.804	H07V2-K	1x2,5	Brun	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522800	
54.32.730.817	H07V2-K	1x2,5	Grå	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522817	
54.32.730.833	H07V2-K	1G2,5	Grøn/gul	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522831	
54.32.730.846	H07V2-K	1x2,5	Mørkeblå	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522848	
54.32.730.859	H07V2-K	1x2,5	Violet	3,7	31	100 Sp.	57.05152.522855	
54.32.730.888	H07V2-K	1x4	Sort	4,1	45	100 Sp.	57.05152.522886	
54.32.732.145	H07V2-K	1G4	Grøn/gul	4,1	45	100 Sp.	57.05152.520141	
54.32.730.891	H07V2-K	1x4	Lyseblå	4,1	45	100 Sp.	57.05152.522893	
54.32.730.875	H07V2-K	1x6	Violet	1,8	65	100 Sp.	57.05152.522879	
54.32.730.901	H07V2-K	1x6	Sort	4,8	65	100 Sp.	57.05152.522909	
54.32.730.914	H07V2-K	1x6	Lyseblå	4,8	65	100 Sp.	57.05152.522916	
54.32.732.158	H07V2-K	1G6	Grøn/gul	4,8	65	100 Sp.	57.05152.520158	
54.32.730.927	H07V2-K	1x10	Sort	6,2	115	100 Sp.	57.05152.522923	
54.32.730.930	H07V2-K	1x10	Lyseblå	6,2	115	100 Sp.	57.05152.522930	
54.32.732.161	H07V2-K	1G10	Grøn/gul	6,2	115	100 Sp.	57.05152.520165	
54.32.730.943	H07V2-K	1x16	Sort	7,3	170	100 Sp.	57.05152.522947	
54.32.730.956	H07V2-K	1x16	Lyseblå	7,3	170	100 Sp.	57.05152.522954	
54.32.732.174	H07V2-K	1G16	Grøn/gul	7,3	170	100 Sp.	57.05152.520172	
54.32.730.969	H07V2-K	1x25	Sort	9,3	250	50 Sp.	57.05152.522961	
54.32.732.187	H07V2-K	1G25	Grøn/gul	9,3	250	50 Sp.	57.05152.520189	
54.32.730.972	H07V2-K	1x25	Lyseblå	9,3	250	50 sp.	57.05152.522978	
54.32.732.190	H07V2-K	1G35	Grøn/gul	10,3	350	500 Tr.	57.05152.520196	
54.32.730.985	H07V2-K	1x35	Sort	10,3	350	50 Sp.	57.05152.522985	